



ArcelorMittal

# Arval®-news

Info 01-2008

## Lieferprogramm 01/08 mit Neuheiten!

## Gamme des Produits 01/08 avec des nouveautés!

### Arval 80/260 • Arval 100/500 • Arsolar « Green Energy »

Wir freuen uns, Ihnen heute unser Lieferprogramm 01/2008 mit einigen Neuigkeiten zustellen zu dürfen.

Wir haben für Sie entwickelt:

#### Arval 80/260

Das Stahltrapezprofil für den Einsatz als Tragblech im Flachdach oder für flach geneigte Dächer. Ein starkes Profil für viele Anwendungsbereiche. Attraktive Farben, Akustik- und Kondensatschutz ermöglichen fast alle Bauformen.

#### Arval Kassette 100/500

Hinterlüftete Fassaden mit System dank unserer neuen Kassette. Ein werkseitiges Dichtband oder die bauseitige Dampfdichtung... immer dort, wo sie auch hingehört. Wärme und Schall, gut gedämmt mit System.

#### Arsolar „green energy“

Arsolar Photovoltaik hat nicht umsonst den französischen Innovationspreis 2007 erhalten. Gleichzeitig Energielieferant und wasserdichte Dachhaut! Eine einmalige Kombination mit 20 Jahren Garantie! Kristalline Hochleistungszellen, effizient für eine kleine Berghütte oder den industriellen Energiepark. Schon 50 m<sup>2</sup>

Arsolar liefern 4'000 kWh/Jahr, den Bedarf einer Familie!

Avec grand plaisir nous vous présentons aujourd'hui notre gamme des produits 01/2008 y compris plusieurs nouveautés.

#### Arval Profilé 80/260

Un profilé support d'étanchéité fréquemment demandé adapté à notre marché. Le profilé idéal pour les toitures en pente et la réhabilitation. Nombreuses teintes et revêtements standards, perforation acoustique, régulateur de condensation.

#### Arval Plateau 100/500

Système de façade ventilée ... grâce à notre plateau Arval. Livrable avec joint d'étanchéité posé en usine et nervure profilée pour mise en place de joints étanches à la vapeur sur chantier. Perforation acoustique et plusieurs revêtements standards.

#### Arsolar „énergie verte“

Médaille d'or „Prix d'innovation Français 2007“ pour Arsolar! Arsolar... c'est le fournisseur d'énergie et de toiture

étanche ! Une combinaison avec 20 ans de garantie. Les cellules silicium cristallines de haute capacité produisent électricité suffisante pour un petit chalet de montagne ou un parc solaire industriel. 50 m<sup>2</sup> Arsolar couvrent déjà 4'000 kWh/an, soit le besoin d'une famille.

#### Arval® 48 Stunden Service

Viele Produkte können innert 48 Stunden in Standardfarben ab Werk bereit gestellt werden. Zuverlässige Chauffeure sorgen für die prompte Anlieferung. Testen Sie unser neues Rollform-Center!

#### Arval® service 48 heures

Plusieurs de nos produits sont disponibles départ usine en 48 heures. Nos chauffeurs s'engagent pour une livraison rapide. Essayez ce service de notre nouveau centre de profilage !

#### Informationen / Informations:

[www.arcelormittal-construction.ch](http://www.arcelormittal-construction.ch)

[www.arval-construction.ch](http://www.arval-construction.ch)

[info@arcelormittal-construction.ch](mailto:info@arcelormittal-construction.ch)

#### Ihr Kontakt / Votre contact:

**Deutsch:** 056 – 296 10 10

**Français:** 056 – 296 10 15

Registrieren Sie sich im Newsletter auf unserer Website!

Arval® by ArcelorMittal



Complément à la gamme des produits


La nouvelle année commence bien...

**Profitez de nos conditions de lancement**

SERVICE  
**48 h**

Voici pour vous nos nouveautés:

**Profilés Arval 80/260 et Plateau 100/500**

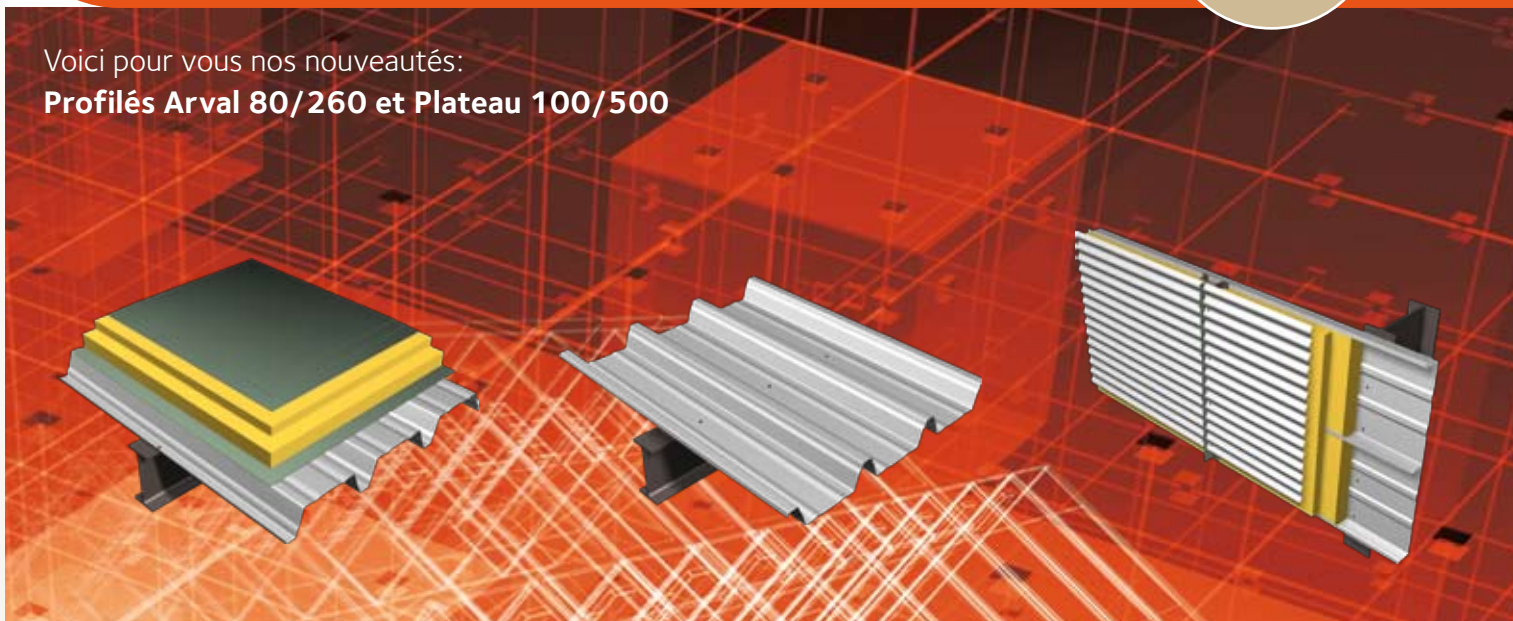

### Nouveau: Arval 80/260 Support d'étanchéité

Un profilé support d'étanchéité fréquemment demandé adapté à notre marché:

- support d'étanchéité de 80 mm de hauteur de nervures
- surcharges selon Eurocode
- ouverture de vallée de 90 mm selon norme SIA (sans renfort de pose)
- galvanisé, DU-902 et de nombreux coloris Hairplus 25 en stock
- livrable en acoustique, perforé à 15%

### Nouveau: Arval 80/260 T Couverture sèche

Profil idéal pour les toitures en pente et la réhabilitation:

- grande section d'écoulement des eaux du fait des 80 mm de hauteur de nervures
- recouvrement longitudinal spécial couverture sèche
- nombreuses teintes et revêtements standards
- régulateur de condensation
- gamme complète d'accessoires

### Nouveau: Plateau Arval 100/500

Plateau de bardage, depuis des années le standard en façades ventilées:

- galvanisé Z275, DU-902 coloris Hairplus sur demande
- livrable en acoustique, perforé à 15%
- livrable avec joint d'étanchéité posé en usine
- nervure profilée pour mise en place de joints étanches

### Propriétés et géométrie

Voir les tableaux de charge: [www.arcelormittal-construction.ch](http://www.arcelormittal-construction.ch)

Désignation du profilé	Dimensions du profilé (mm)		Bobine (mm)	Épaisseur (mm)	Masse (kN/m <sup>2</sup> )	Longueur maxi (m)	Domaine
<b>80/260</b>	80/260		1185	0,75	0,0894	16,20	Toiture sèche Support
	80/260T			0,88	0,1049		
<b>100/500</b>			750	1,00	0,1192	12,00	Bardage Support
				1,25	0,1490		
				Livrable avec joint d'étanchéité posé en usine	Nervure profilée pour mise en place de joints étanches		